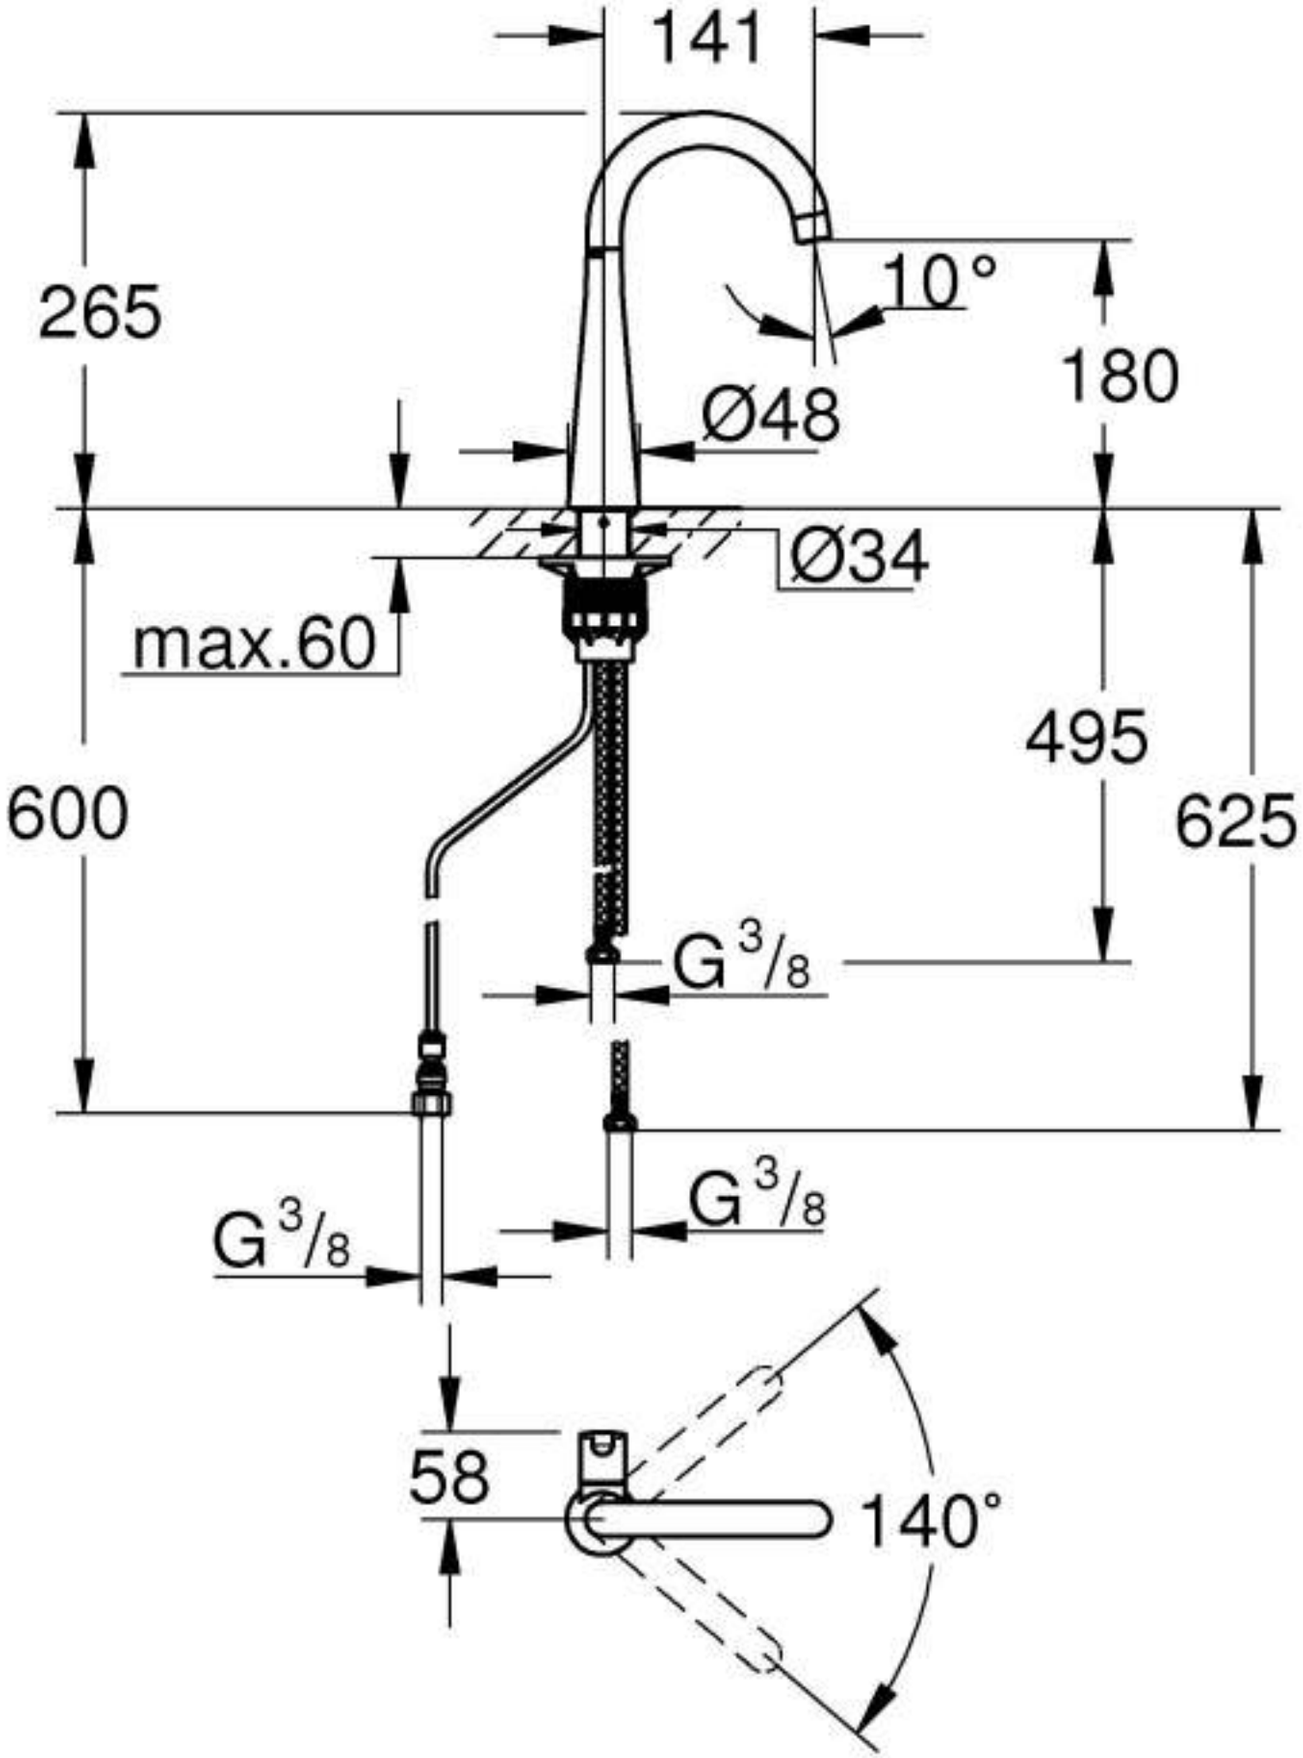
141
265
10°
180
Ø48
Ø34
max.60
600
495
625
G 3/8
G 3/8
G 3/8
58
140°