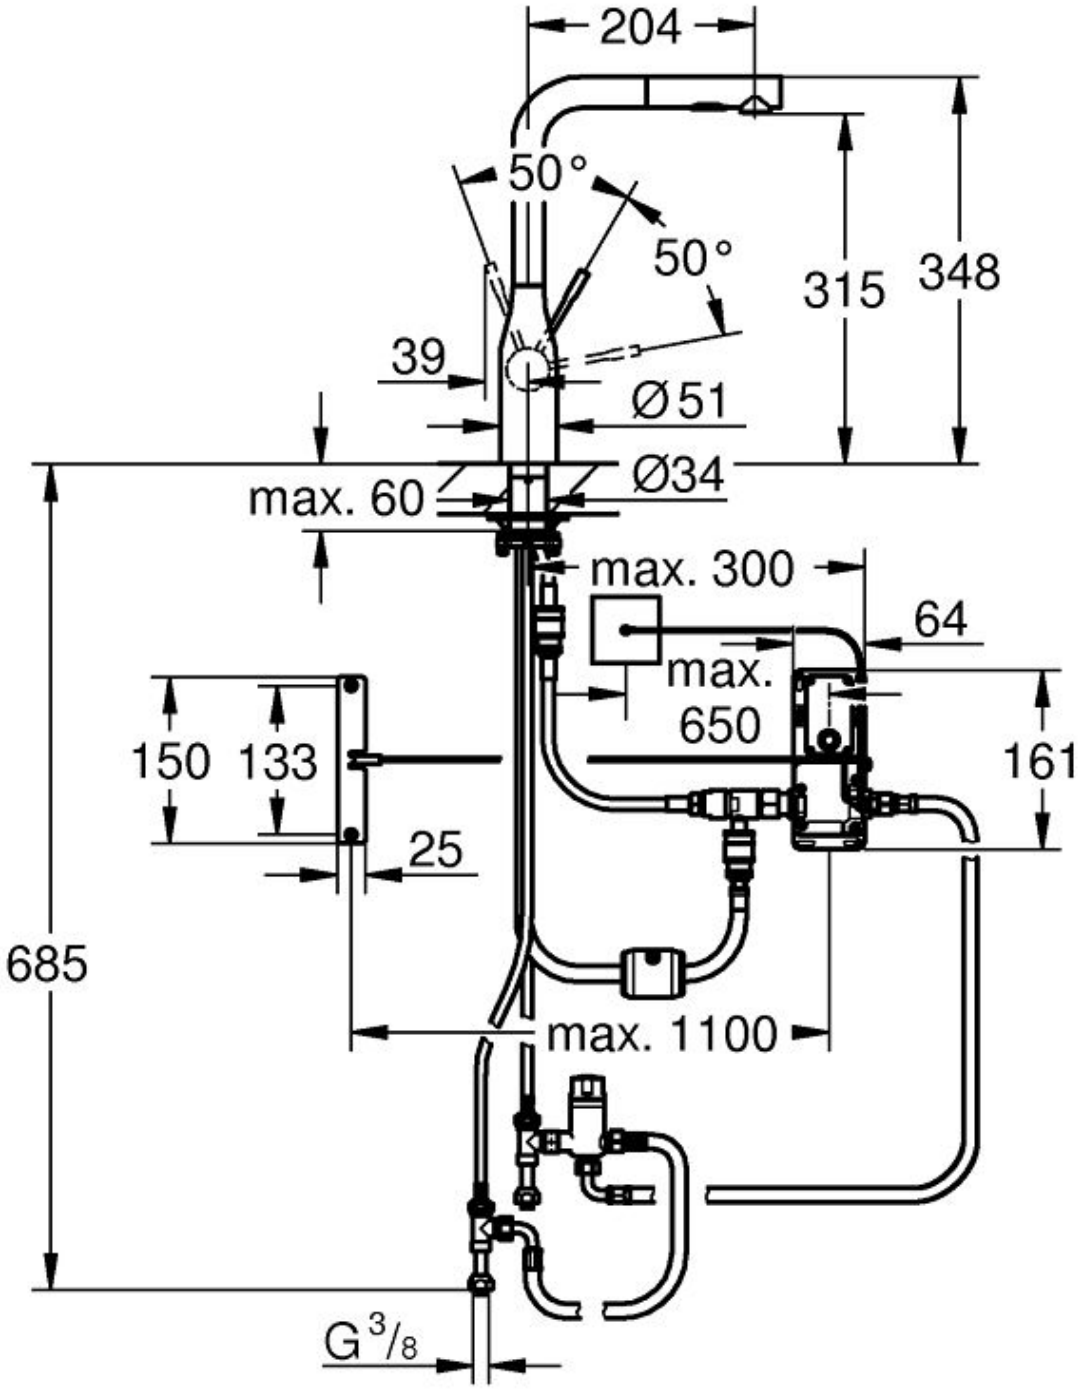
204
50°
50°
315
348
39
Ø51
Ø34
max. 60
max. 300
64
max.
650
150
133
161
25
685
max. 1100
G 3/8

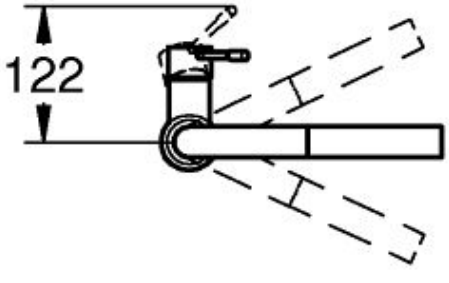
122