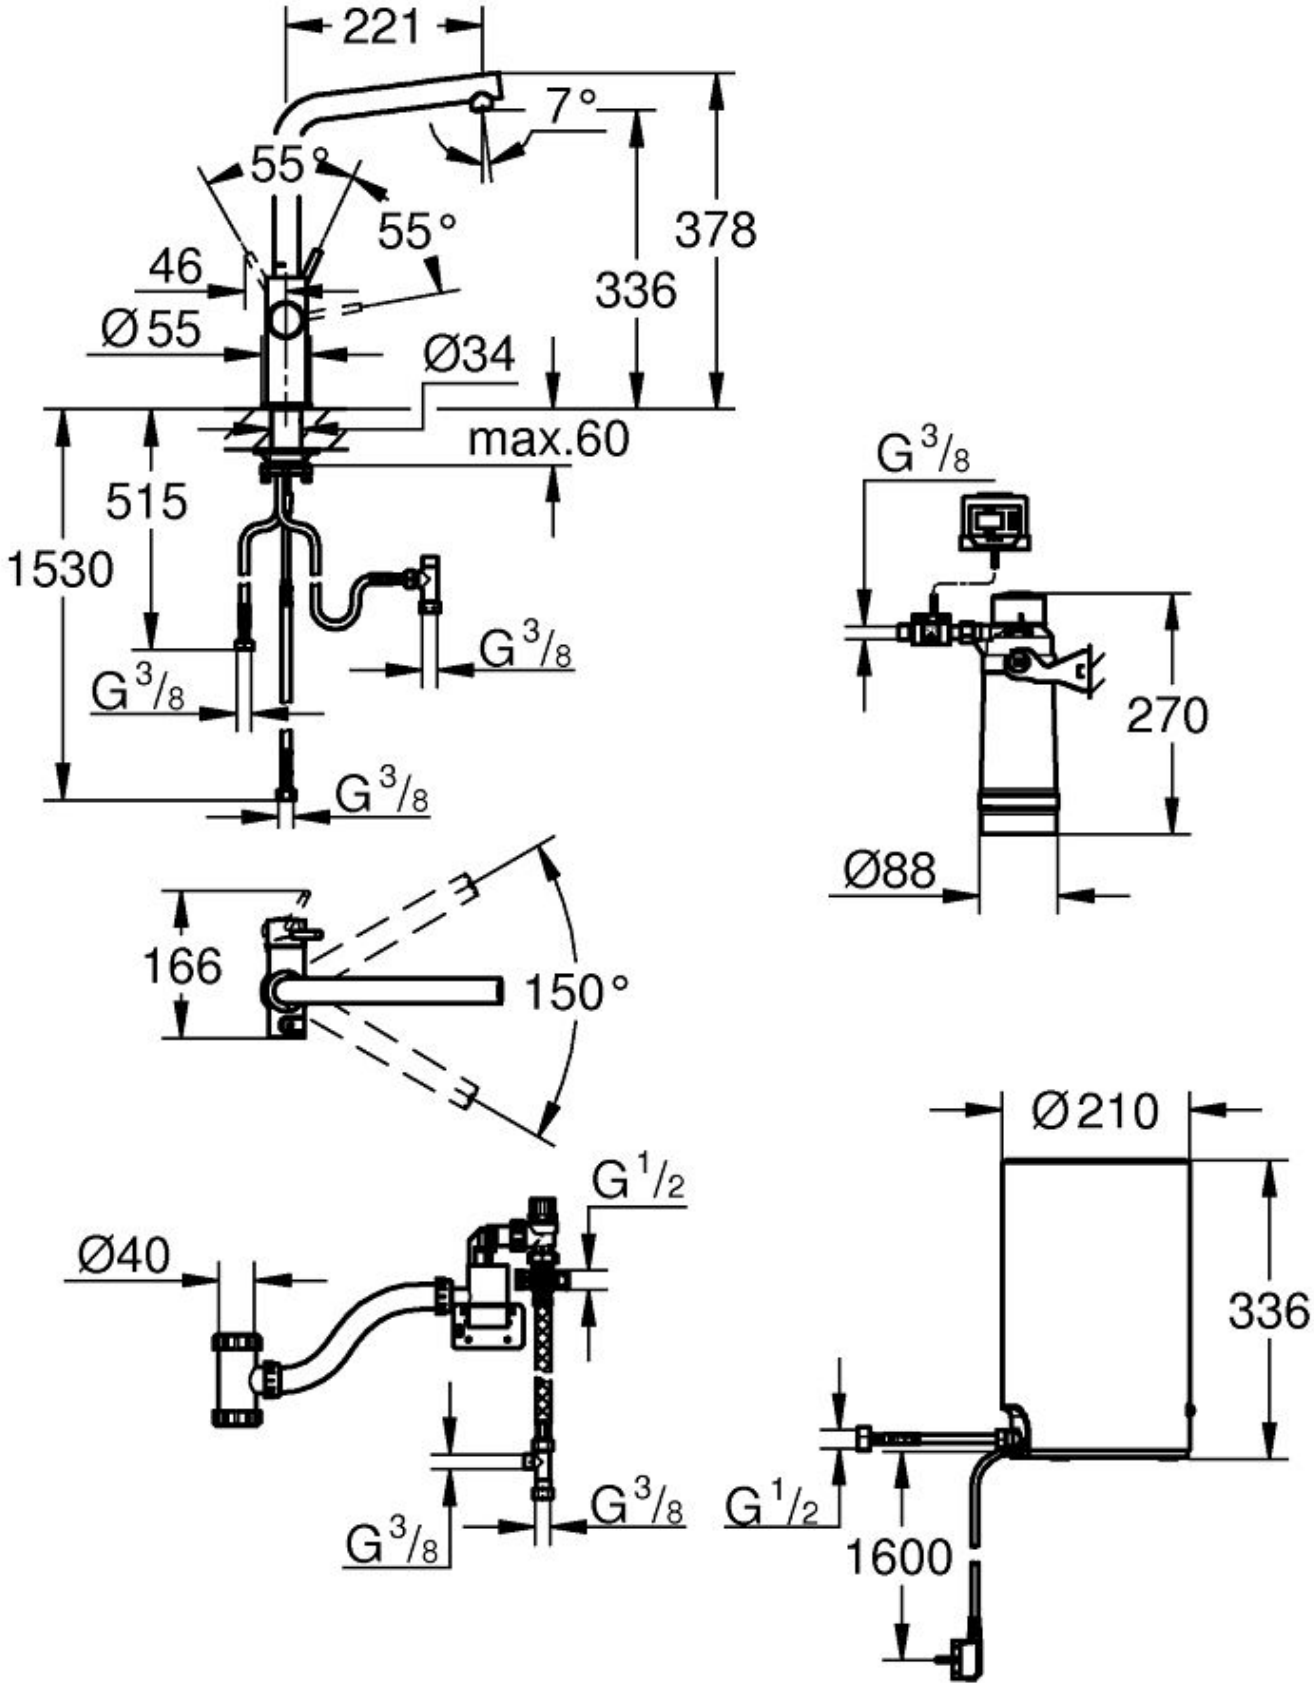
221
7°
55°
55°
378
336
46
Ø55
Ø34
max.60
515
1530
G 3/8
G 3/8
G 3/8
G 3/8
270
Ø88
166
150°
G 1/2
Ø40
G 3/8
G 3/8
Ø210
336
G 1/2
1600