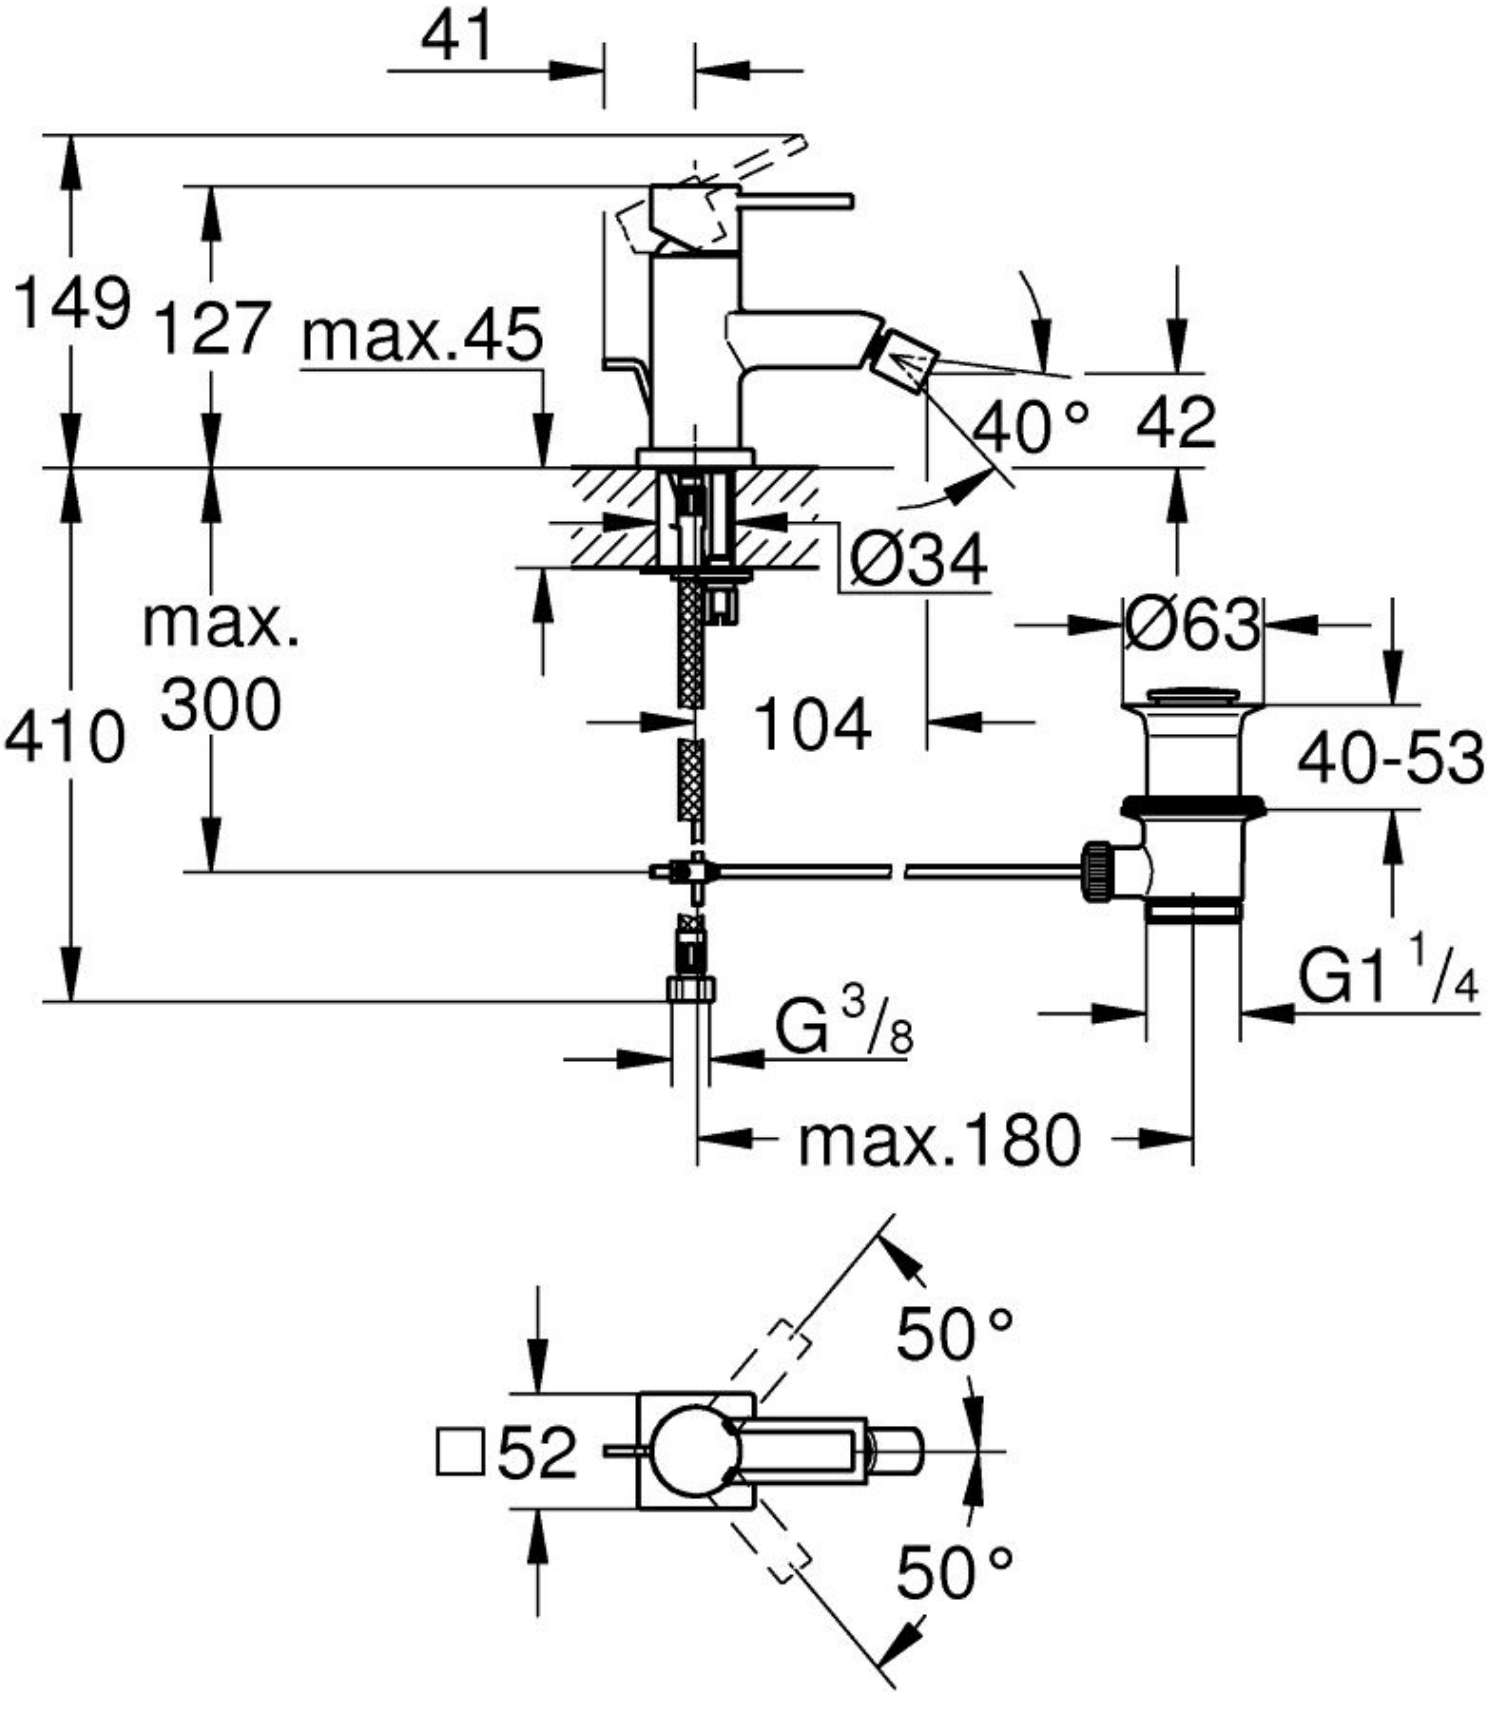
41
149
127
max.45
40°
42
Ø34
max.
300
410
Ø63
104
40-53
G 3/8
G1 1/4
max.180
50°
□52
50°