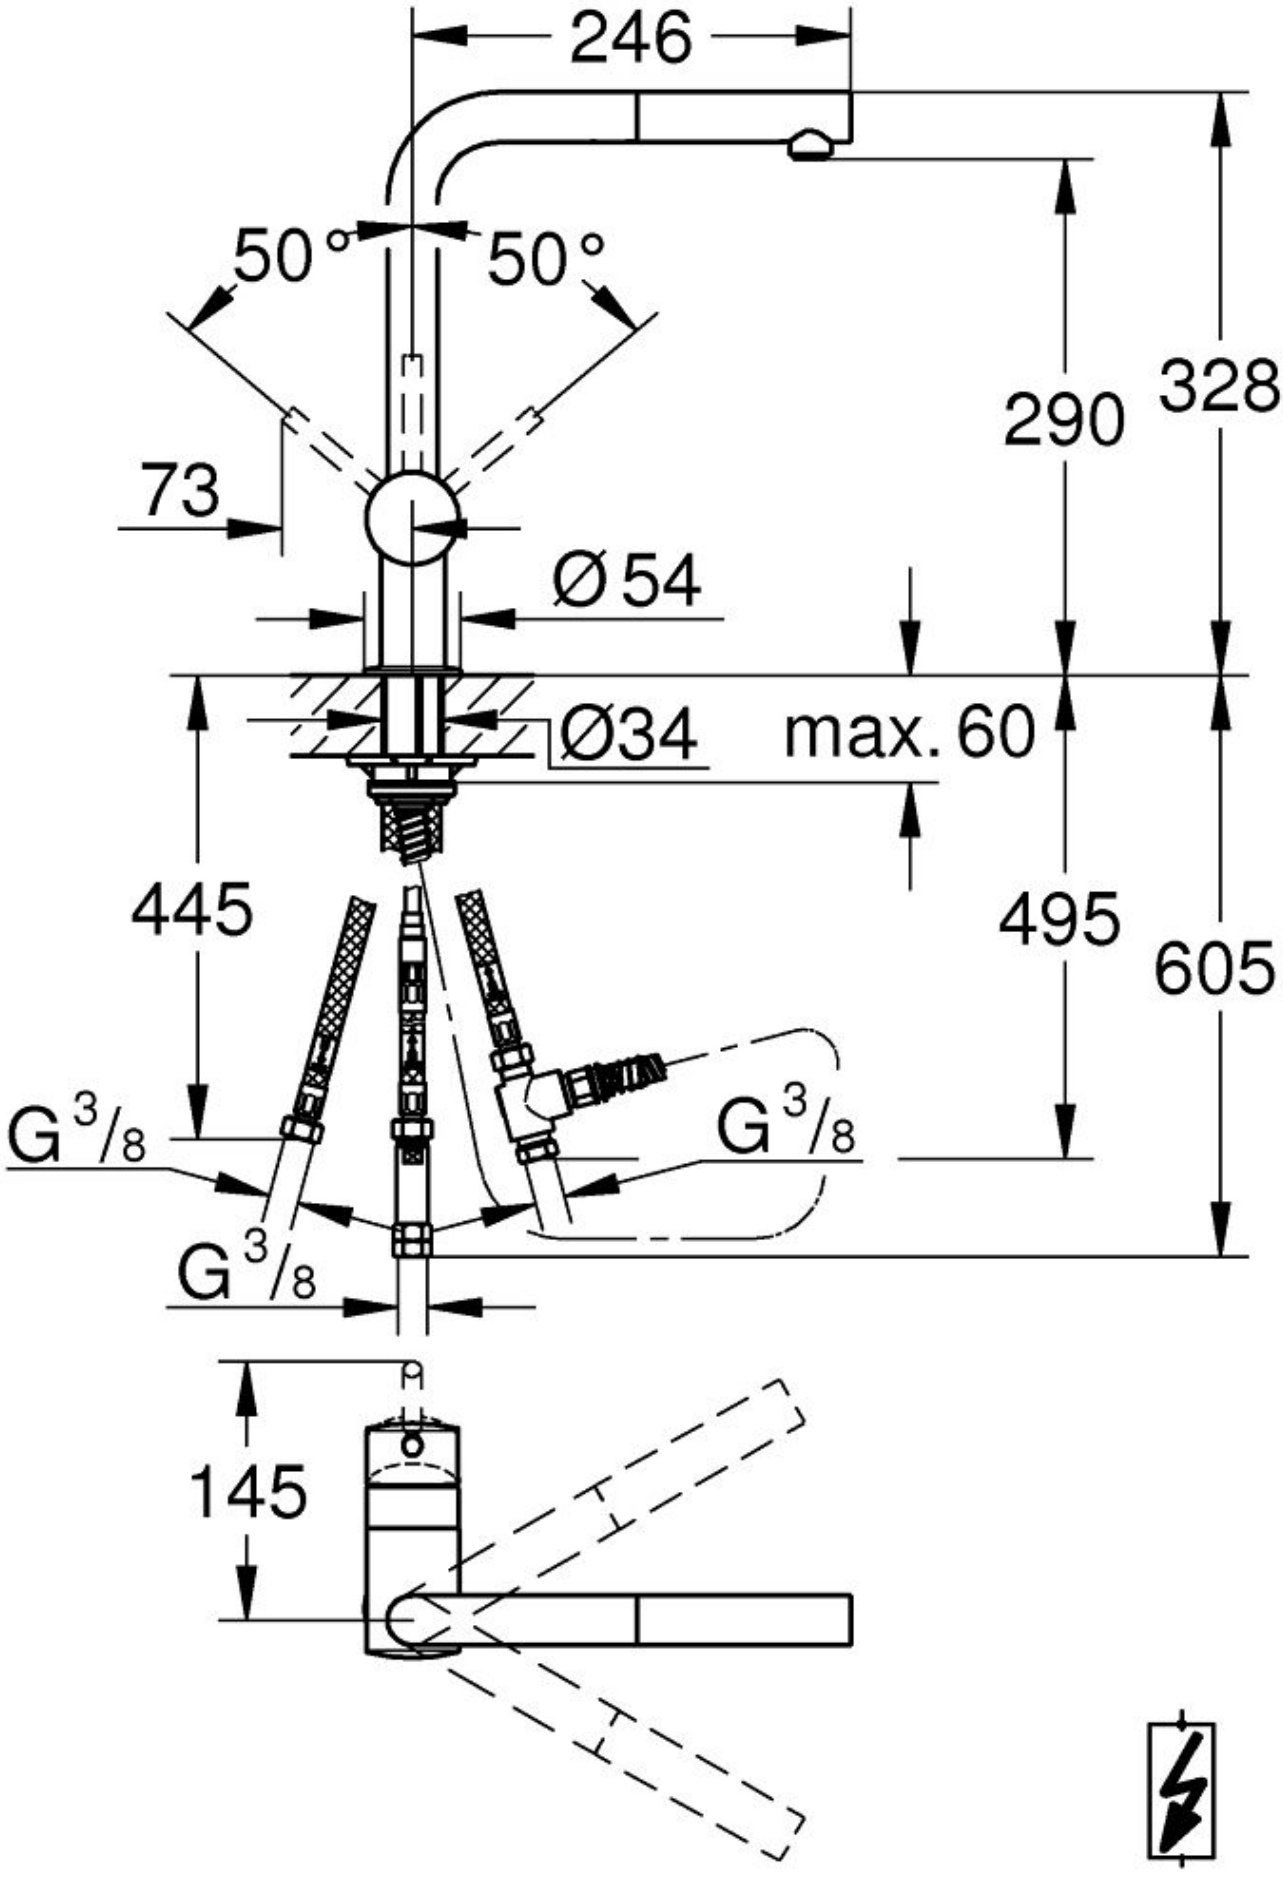
246
50°
50°
290
328
73
Ø54
Ø34
max. 60
445
495
605
G 3/8
G 3/8
G 3/8
145